
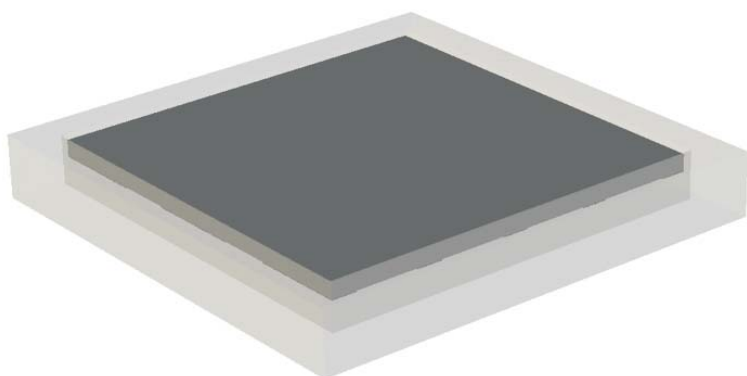


LINHA RPES 2010 - A / B

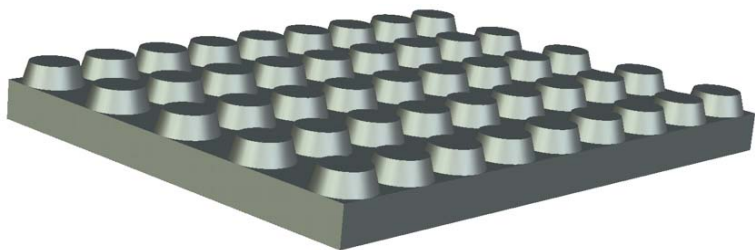

Características Técnicas:




- Amortecedor de Vibração elastomérico com câmaras de ar para aplicações acústicas.
- Deflexão de trabalho = até 8,0mm

Informações Construtivas:


- Manta elastomérica utilizando fórmula elastomérica RIS-2000-SON em conjunto com a dureza e o dimensionamento adequados, oferece uma excelente resposta a isolamento acústica e vibracional.

Utilizações:

- Suspensão de pisos flutuantes para ambientes isolados acústicamente.
- Suporte de paredes e divisórias acústicas.

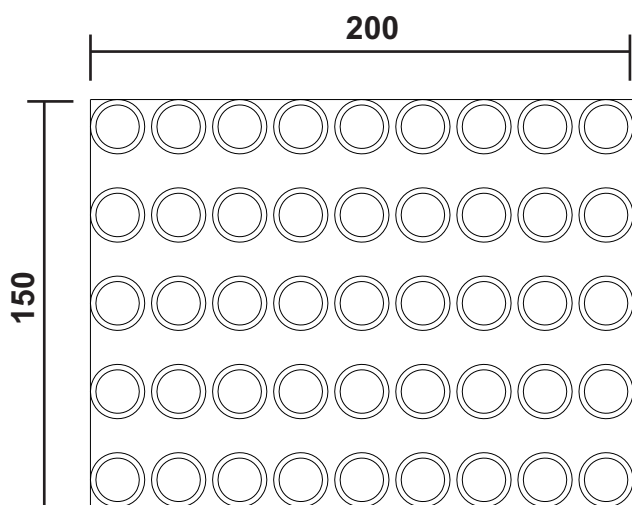

Curva "Carga x Deflexão" orientativa p/ RPES 2010-A (65ShA)

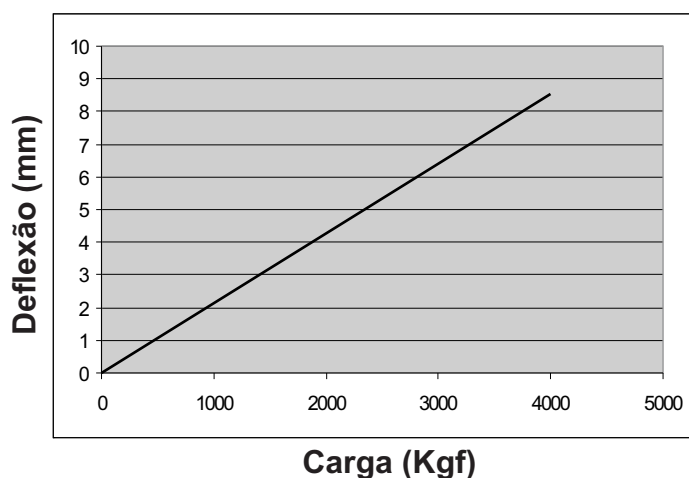

RPES 2010-A

RPES 2010-B



RISASPRINGS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA.

Vendas: (55 11) 2459-3884 / 2453-5592 / 2453-2234 / 5572-7711

site: www.risasprings.com.br // e-mail: vendas@risasprings.com.br