

## LINHA RPES 2009 - A / B



### Características Técnicas:


- Amortecedor de Vibração elastomérico com câmaras de ar para aplicações acústicas.
- Deflexão de trabalho = 10 ~ 15mm

### Informações Construtivas:


- Manta elastomérica utilizando fórmula elastomérica RIS-2000-SON em conjunto com a dureza e o dimensionamento adequados, oferece uma excelente resposta a isolamento acústica e vibracional.

### Utilizações:

- Suspensão de pisos flutuantes para ambientes isolados acústicamente.
- Suporte de paredes e divisórias acústicas.

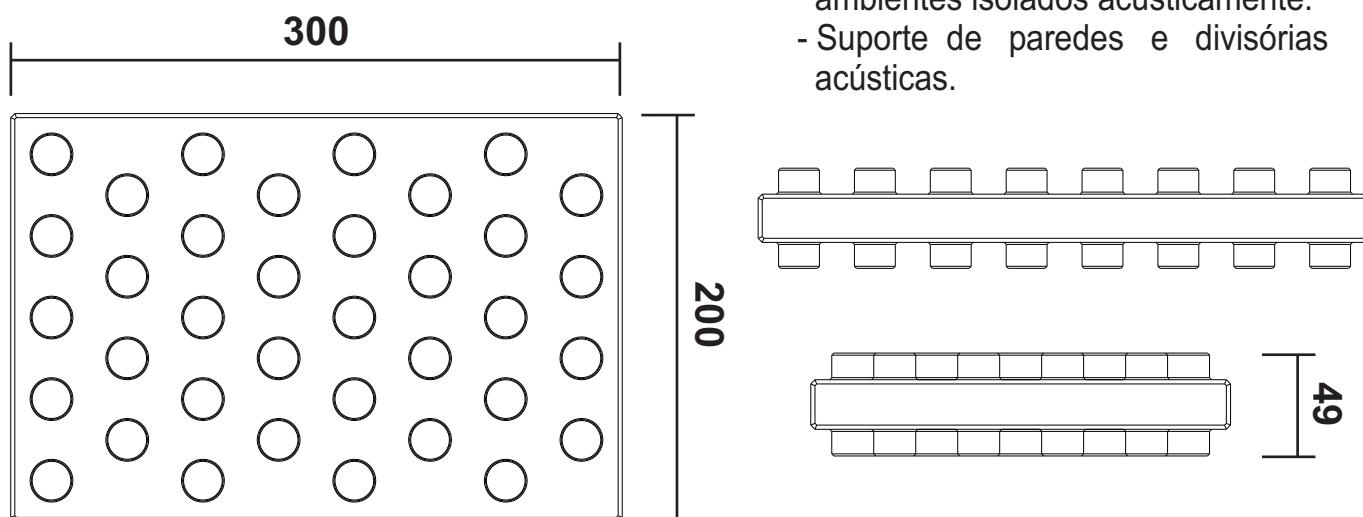

Curva "Carga x Deflexão"

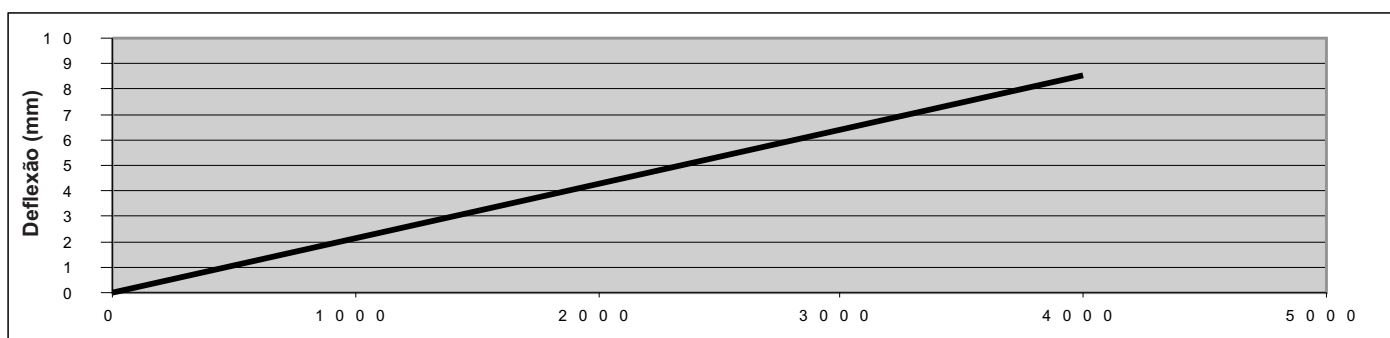

Dimensões em mm

Carga (Kgf)



**RISASPRINGS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA.**

Vendas: (55 11) 2459-3884 / 2453-5592 / 2453-2234 / 5572-7711

site: [www.risasprings.com.br](http://www.risasprings.com.br) // e-mail: [vendas@risasprings.com.br](mailto:vendas@risasprings.com.br)